

LI-ION
technology





Handgabelhubwagen mit Waage **AMW 22 / 22p**

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p

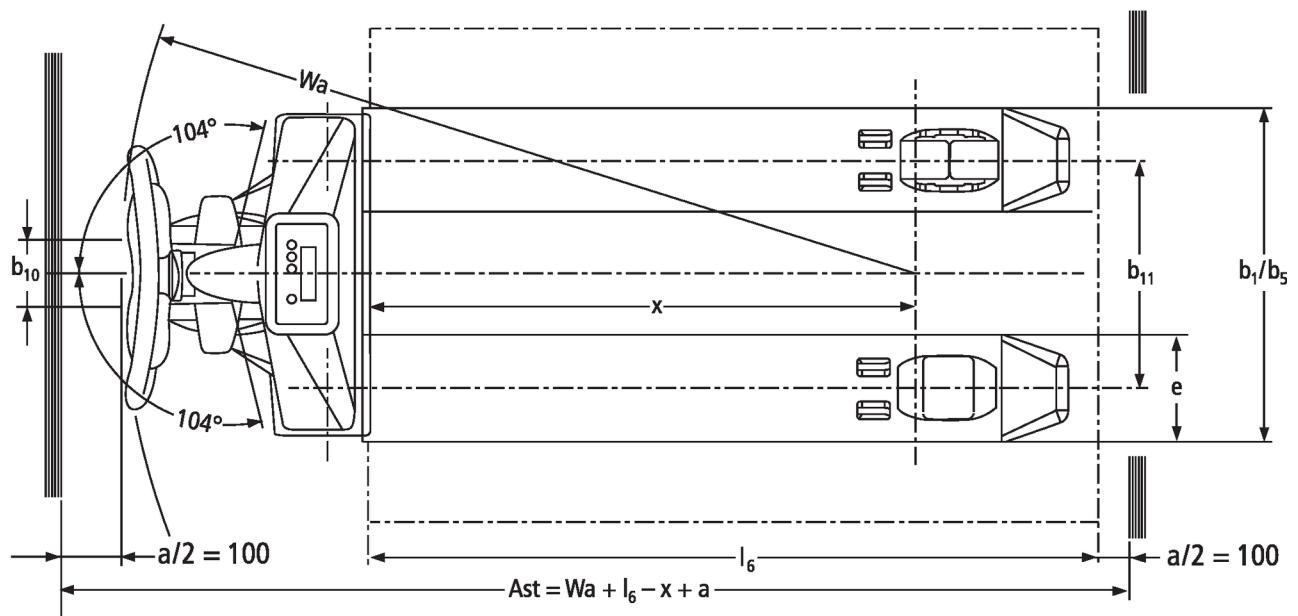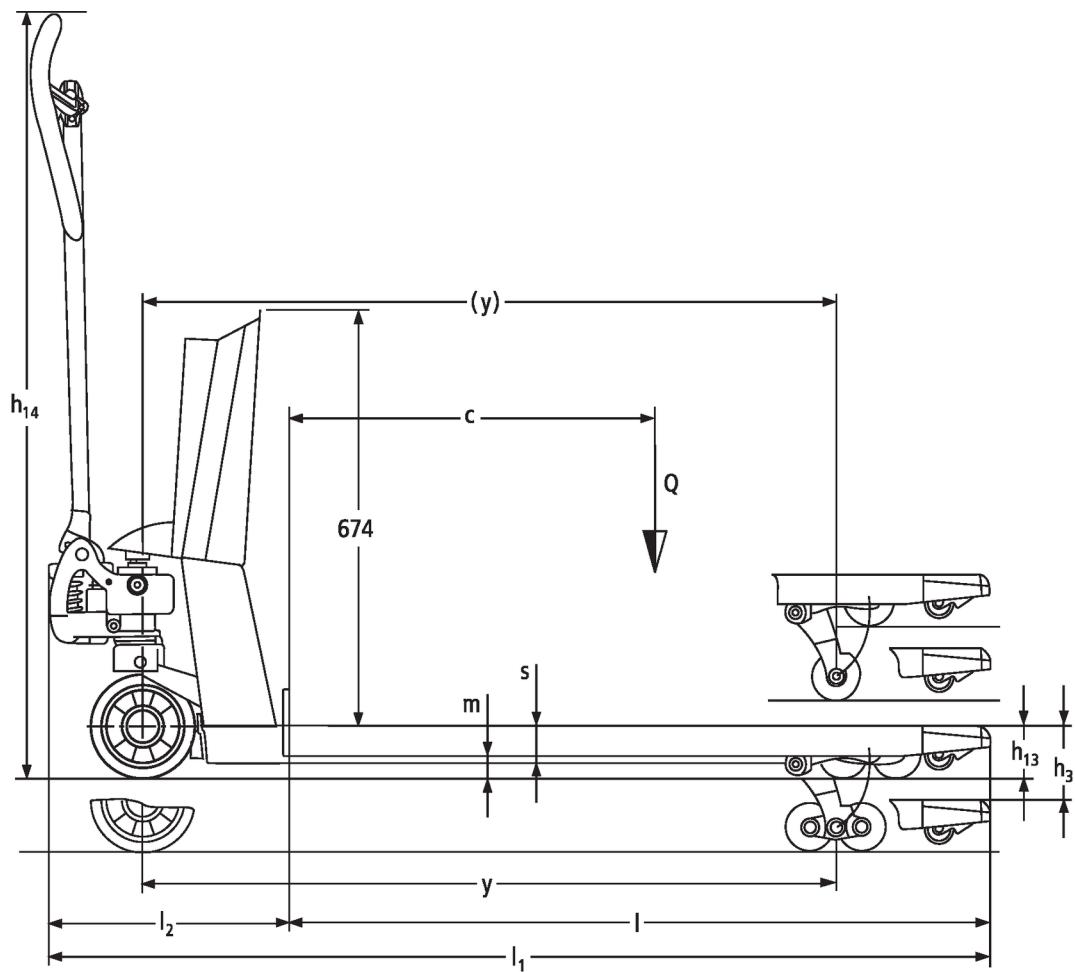

VDI-Tabelle

Stand: 05/2021

			Jungheinrich							
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		AMW 22		AMW 22p	AMW 22	AMW 22p		
	1.2	Typzeichen des Herstellers					Manuell			
	1.3	Antrieb					Hand			
	1.4	Bedienung								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg				2200			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm				600			
	1.9	Radstand	y mm				1110			
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	99		102				
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg			578 / 1721				
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg			61 / 38				
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C,V	V, V	C,V	V, V	C,V	V, V	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)					2/2			
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm				109			
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm				370			
	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm				122			
Grundabmessungen	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm				86			
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm				1546			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm				396			
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm				540			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x				62 x 170 x 1150			
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm				540			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm				24			
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm				1763			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm				1813			
	4.35	Wenderadius	W _a mm				1303			
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s				0,09 / 0,02			
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	-	12 / 1,2	-	12 / 1,2	15 / 5	12 / 1,2	

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH